
Holzzargendichtung fur Zimmerturen | 3 mm Nutbre ... (Artikelnummer: F1686)

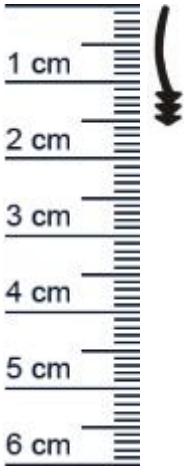

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1686 in der Farbe Schwarz** verfugt uber eine lange Lippe und wird in Holzfenster und -turen angebracht. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, konnen problemlos durch die Lippe dieser Dichtung ausgeglichen werden. Neben Zugluft, werden auch Kalte und Geruche daran gehindert in Ihre Raumlichkeiten einzudringen. Zudem haben Lippendichtungen einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 14 mm
- Breite: 3 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Wir streben nach Nachhaltigkeit, indem wir Produkte entwickeln, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Eine wichtige Information fur Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schenken wir Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,39 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817030691
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	3 x 15,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein