


Holzzargendichtung für Zimmertüren | 3 mm Nutbre ... (Artikelnummer: F1686)

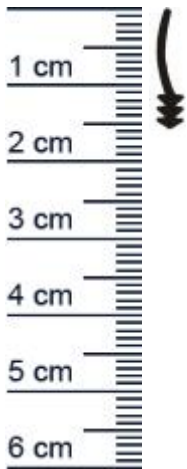

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1686 in der Farbe Schwarz** verfügt über eine lange Lippe und wird in Holzfenster und -türen angebracht. Unterschiedliche Abstände zwischen Turblatt und Zarge, können problemlos durch die Lippe dieser Dichtung ausgeglichen werden. Neben Zugluft, werden auch Kalte und Gerüche daran gehindert in Ihre Räumlichkeiten einzudringen. Zudem haben Lippendichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 14 mm
- Breite: 3 mm
- Nutbreite: 3 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Wir streben nach Nachhaltigkeit, indem wir Produkte entwickeln, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind
- temperaturbeständig -60 C bis + 200 C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schenken wir Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,39 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 27.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817030691
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	3 x 15,5
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

