


## Schall-Ex Strahlenschutz WS Absenkdichtung von A ... (Artikelnummer: BW0382)

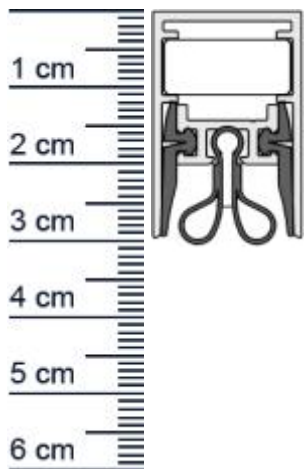

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Strahlenschutz WS Absenkdichtung BW0382** von Athmer kann für Türen mit Anforderungen an den Strahlenschutz verwendet werden. Sie ist nach DIN 6834 für Strahlenschutz Türen geeignet. Zudem bietet Sie einen hervorragenden Schallschutz und ist Barrierefrei.

Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 958 mm (für 980 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 19,7 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend, Bleigummi
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- Geeignet für Strahlenschutz Türen nach DIN 6834
- kurzbar um max. 125 mm

**Zur Information für Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Ihr Preis:** 134,35 pro Stuck  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.06.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817096567
<b>Farbe:</b>	Alu-werkblank
<b>Nutbreite in mm:</b>	19,7 mm
<b>Einbauart:</b>	Zum Einfrasen
<b>Material:</b>	Silikon, Bleigummi
<b>Lange:</b>	958 mm
<b>DIN-Richtung:</b>	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
<b>Hubhohe bis:</b>	12 mm
<b>Turart:</b>	Auentur, Innentur
<b>Kurzbar um:</b>	125 mm
<b>Fur</b>	Nein
<b>Feuerschutzturen:</b>	

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

