


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 17 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0369)

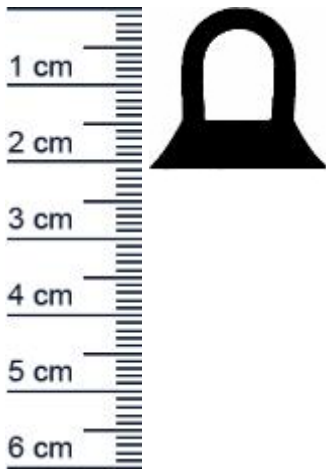

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0369 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewährleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle für die Qualität der Warmedämmung und Schalldämmung Ihres Hauses.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 17 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig

**Eine weitere Information:** Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einfügen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es solide Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 11,45 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 08.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817057711
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	17 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	17 x 17 mm
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

