
Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Schall-Ex Slide & Lock Strahlenschutz M-20 WS Ab ... (Artikelnummer: BW0218)

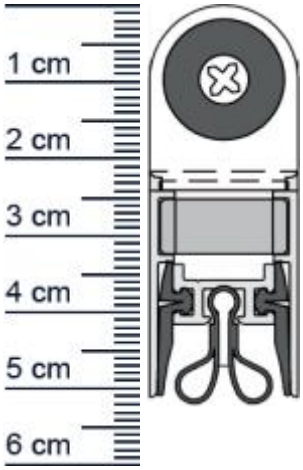

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide & Lock Strahlenschutz M-20 WS Absenkdichtung BW0218** von Athmer ist eine automatische Absenkdichtung, fur Schiebeturen ohne Verriegelung. Sie eignet sich nach DIN 6834 fur Strahlenschutzturen. Die Dichtung enthalt einen integrierten Haftmagneten, der unbeabsichtigtes Offnen verhindert und ist zudem mit einem Uberlastschutz ausgestattet. Die Absenkautomatik senkt und hebt sich mit dem Schlieen und Offnen der Tur, ohne dabei uber den Boden zu schleifen.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 1083 mm
- Hohe: 30 mm
- Breite: 19,7 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend, Bleigummi
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Hohen- und Niveauausgleich
- einseitige Auslosung
- eignet sich fur Schallschutz, Strahlenschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

Zur Information fur Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Das benotigte Zubehor fur die Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.

Ihr Preis: 165,65 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817066478
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	19,7 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Silikon, Bleigummi
Lange:	1083 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	12 mm
Turart:	Schiebetur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link