# Mitteldichtung für Fenster | 28 mm Höhe | Farbe: ... (Artikelnummer: F3371)

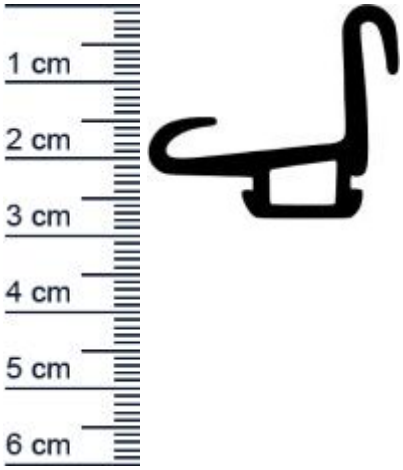


## Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F3371 in der Farbe Schwarz** bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schützt die Beschläge vor Korrosion. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und der Flügel, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung führen kann.
Unsere Mitteldichtungen sind aufgrund des hochwertigen Materials sehr pflegeleicht und langlebig.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 28 mm
- Breite: 32 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Wir gewähren Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

## Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale München**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Resultat erzielt.

**Ihr Preis:** 10,58 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.09.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817065358 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 16 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 30 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Maße:** | 28 x 32 mm |
| **Selbstklebend:** | 0 |
| **Für Brandschutztüren:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 22 |