


## Stahlzargendichtung für Metalltüren | 21 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0788)

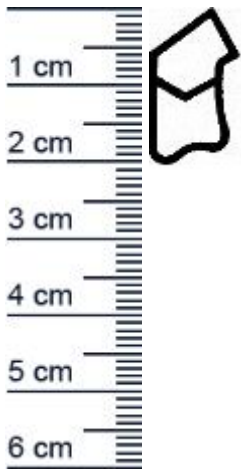

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0788 in der Farbe Grau** wird zum Abdichten an Stahltüren im Innen- und Außenbereich montiert. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung und Schallsisolierung Ihrer Räumlichkeiten bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 21 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Licht-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir schneiden bei jedem Dichtungskauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie für Ihr Projekt genügend Dichtungsmaterial haben.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit umsichtig durch die Nut, um

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastr. 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtprofil auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,56 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817060957
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	21 x 12 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

