


## Anschlagdichtung mit Lippe und profiliertem Fu ... (Artikelnummer: F3772)

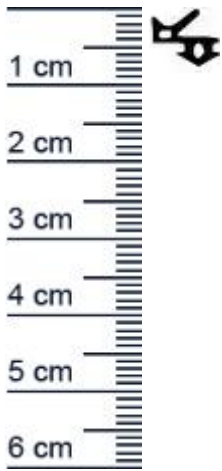

### Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3772 in der Farbe Schwarz** ist eine Dichtung mit Lippe und profiliertem Fu für unter anderem VEKA, Rehau oder Kommerling Profile. Wird sie in die vorgesehene Nut eingezogen, vermindert die Dichtung spürbar das Eindringen von kalter Außenluft. Sie sorgt dafür, dass Wasser, egal ob Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser, effektiv nach außen geleitet wird. Zudem haben Anschlagdichtungen einen erheblichen Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualität der Wärmedämmung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 6,9 mm
- Breite: 7,7 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Bsonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Mit der Dichtung lassen sich sowohl wasserverdünnbare Acrylat-Lacke als auch umweltfreundliche Lacke kombinieren
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Eine wichtige Information für Sie:** Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfügung haben.

**Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

**Ihr Preis:** 5,63 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817108673
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	5 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	9 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	6,9 x 7,7 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	4

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

