


## Kuhlschrankdichtung Meterware | Hohe: 24 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0035)

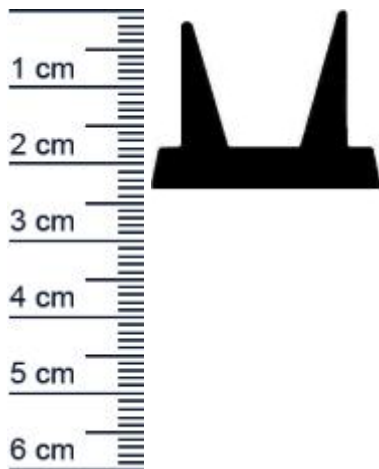

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschrankdichtung KUE0035 in der Farbe Schwarz** ist ein Schraubprofil, das zum abdichten von verschiedenen Kuhlschränken genutzt werden kann. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da so die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und der Kühlschrank nun deutlich mehr Energie verbraucht um die Temperatur auszugleichen. Zudem wird die Schimmelbildung dadurch stark begünstigt. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgebohrten Stellen im Kühlschrank.

### Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 24 mm
- Breite: 31 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet

**Anmerkung:** Im Sinne des 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) werden Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände angesehen, da sie bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

### Unsere Kuhlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend behutsam abziehen. Die Ränder des Kühlschranks sollten gereinigt

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kuhlsschrank wieder befestigt.

**3. Schritt:** Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 27,43 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 17.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817041093

**Farbe:** Schwarz

**Einbauart:** Ohne Magnet

**Material:** Moosgummi

**Profilart:** Schraubprofil

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

**Bauform:** Als Laufmeter

**Breite in mm:** 31

**Hohe in mm:** 23

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

