


## Kühlschrankdichtung Meterware | Höhe: 24 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE0035)

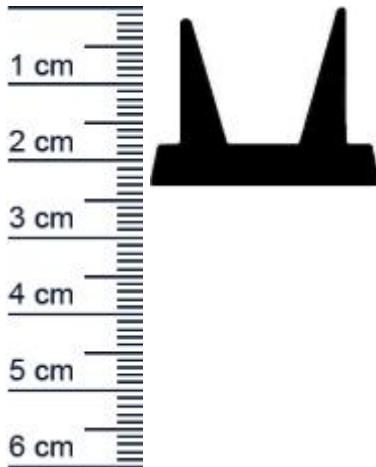

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Kühlschrankdichtung KUE0035 in der Farbe Schwarz** ist ein Schraubprofil, das zum Abdichten von verschiedenen Kühlschränken genutzt werden kann. Poröse oder rissige Dichtungen sollten zeitnah ausgetauscht werden, da so die Wirksamkeit der Abdichtung nicht mehr vollständig gegeben ist und der Kühlschrank nun deutlich mehr Energie verbraucht um die Temperatur auszugleichen. Zudem wird die Schimmelbildung dadurch stark begünstigt wird. Das Austauschen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch anschrauben an den vorgeborenen Stellen im Kühlschrank.

### Details zum Dichtungsprofil

- Höhe: 24 mm
- Breite: 31 mm
- Hohlkammer: 0
- Befestigung: Schraubprofil
- Material: Moosgummi
- Ohne Magnet

**Anmerkung:** Im Sinne des §5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG) werden Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit/ohne Magneteinlage nicht als Bedarfsgegenstände angesehen, da sie bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht direkt mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

**Unsere Kühlschrankdichtungen mit Schraubprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

1. **Schritt:** Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu müssen Sie die Schrauben lösen und die Dichtung anschließend behutsam abziehen. Die Ränder des Kühlschranks sollten gereinigt

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.

**2. Schritt:** Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und führen Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Türe. Dann werden die Schrauben am Kühlschrank wieder befestigt.

**3. Schritt:** Um Lücken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Überschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Überschuss kleiner zu machen, drücken Sie die Enden zusammen.

**Ihr Preis:** 25,63 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817041093

**Farbe:** Schwarz

**Einbauart:** Ohne Magnet

**Material:** Moosgummi

**Profilart:** Schraubprofil

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

**Bauform:** Als Laufmeter

**Breite in mm:** 31

**Höhe in mm:** 23

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

