
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 17 mm Hohe ... (Artikelnummer: SP1085)

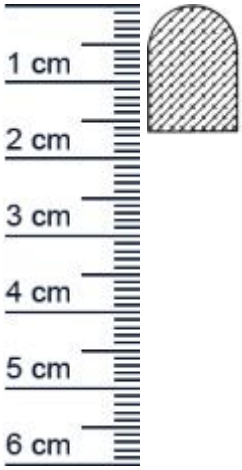

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP1085 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Innenturen. Wenn diese Dichtung in die entsprechende Nut eingesetzt wird, bietet sie einen effektiven Toleranzausgleich und eine stabile Befestigung im Metallrahmen. Zusatzlich beeinflusst die spezielle Struktur der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 17 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zusatzliche Anmerkung: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zum Einbau haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit umsichtig durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein hervorragendes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,47 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817047262
Farbe:	Grau
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	Moosgummi
Mae (H x B):	17 x 12 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH