
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 25 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0702)

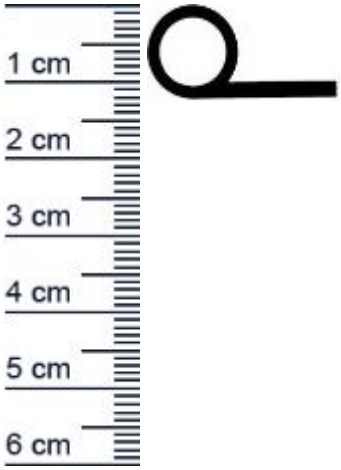

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0702 in der Farbe Grau** wird ublicherweise in Stahlzargen von Hausturen und Innenturen eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafur vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzanpassung und eine sichere Verankerung im Metallrahmen der Tur. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung Ihrer Wohneinheit.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 13 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zusatzliche Anmerkung: Jede Dichtung wird mit einem kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert, um sicherzustellen, dass Sie genug Material fur Ihr Projekt haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit umsichtig durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817060209
Farbe:	Grau
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	13 x 25 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH