
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 16 mm Hohe ... (Artikelnummer: SP1080)

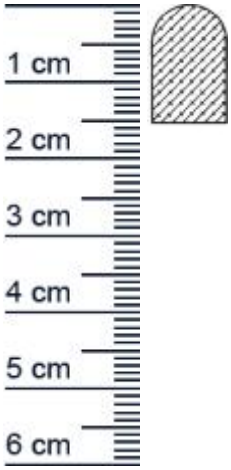

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP1080 in der Farbe Grau** ist eine, fur Stahlzargen geeignete, Moosgummidichtung.
Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt fur hervorragende Warmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 16 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- nicht Ol- und Fettbestandig
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Zu Ihrer Sicherheit fugen wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf prazise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817047255
Farbe:	Grau
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	Moosgummi
Mae (H x B):	16 x 10 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH