


## Schall-Ex Slide & Lock L-20/20 WS Absenkdichtung ... (Artikelnummer: BW0430)

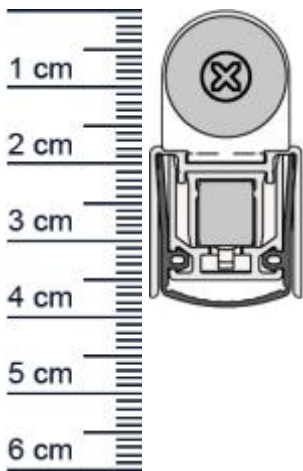

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide & Lock L-20/20 WS Absenkdichtung BW0430** von Athmer findet oft bei Schiebetüren ohne Verriegelung Verwendung. Automatische Absenkdichtungen helfen zuverlässig dabei unangenehme Zugluft aus Räumen fernzuhalten und sorgen dafür, dass Heizwärme nicht mehr ungehindert nach außen dringen kann. Durch den integrierten Haftmagnet wird das unbeabsichtigte Öffnen der Tür verhindert. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldämmwert, weshalb sie sich auch perfekt zum Einbau an Wohnungs- und Haustüren eignet.

### Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 833 mm (für 860 mm Normtür)
- Höhe: 20 mm
- Breite: 20 mm
- Nutma: 20 mm breit x 20 mm tief
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

### Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schieferm Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- eignet sich für Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

**Zur Information für Sie:** Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Für die Dichtung ist es nötig eine Nut in die Tür zu fräsen. Anschließend wird die Absenkdichtung von unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt.

**Ihr Preis:** 90,20 pro Stück  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Druckdatum:** 29.04.2026

**Verpackungseinheit:** Stuck

**EAN/GTIN Code:** 4052817102749  
**Farbe:** Alu-werkblank  
**Nutbreite in mm:** 20 mm  
**Einbauart:** Zum Einfrasen  
**Material:** Aluminium  
**Lange:** 833 mm  
**DIN-Richtung:** Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)  
**Hubhohe bis:** 16 mm  
**Hersteller:** Athmer oHG  
**Turart:** Schiebetur  
**Kurzbar um:** 150 mm  
**Fur** Ja  
**Feuerschutzturen:**

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

