
Verglasungsdichtung fur Heroal Fenster | 21,5 mm ... (Artikelnummer: NL0157)

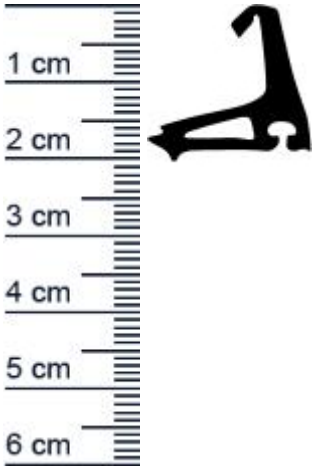

Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung NL0157 in der Farbe Schwarz** ist besonders zur Anwendung in Heroal 886500 Fenstern geeignet. Sie dichtet den Spalt zwischen Glashalteleiste und Glas im inneren Bereich effektiv ab. Richtig montiert, halt die Dichtung das Glas dauerhaft in der vorgesehenen Position und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Zudem haben Verglasungsdichtungen, einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Denn sie garantiert, dass Zugluft drauen und Heizwarme drinnen bleibt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 20,3 mm
- Breite: 21,5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- **REACH Konform**
- **100% Recyclingfahig**
- **Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien**
- **Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit**
- **Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken**
- **Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei**

Eine weitere Information: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung montieren. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung behutsam in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,08 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817078785
Farbe:	Schwarz
Hohlkammern:	1
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	20,3 x 21,5 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf Dichtungen

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link