
# Flugelfalzdichtung fur Turen | 18 mm Falzhohe | ... (Artikelnummer: BL0014)

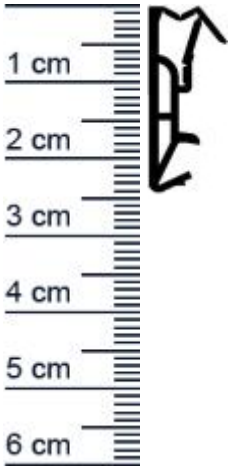


## Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung BL0014 in der Farbe Schwarz** wird ublicherweise in Hausturen und Innenturen eingesetzt. Unterschiedliche Abstande zwischen Turblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Turdichtung ausgeglichen. Das sorgt dafur, dass die Dichtung bei optimalem Sitz, eine erhohte Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte gewahrleistet. Durch ihre besondere Beschaffenheit konnen zudem Schliegerausche der Tur und Larm von auen, deutlich verringert werden.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 24 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhohe: 18 mm
- Nutbreite: 4 - 5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: Silikon

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- temperaturbestandig -60 C bis + 200 C

**Als Hinweis fur Sie:** Wir stellen sicher, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zuschneiden.

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,66 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.10.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817002667 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Nutbreite in mm:** | 4-5 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 18 mm |
| **Hohlkammern:** | 3 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | Silikon |
| **Mae (H x B):** | 21 x 10 mm |
| **Hersteller:** | Deventer Profile GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 10 |
| **Burstenhohe inkl. Tragermaterial:** | 0 mm |


### Niederlassungen

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51


### Produkt-Link