


## Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 15 m ... (Artikelnummer: F1893)

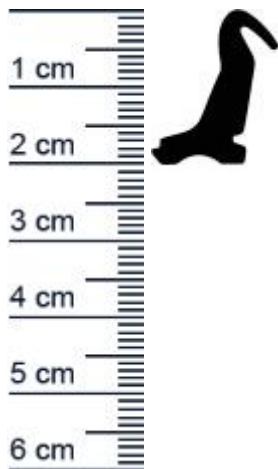

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1893 in der Farbe Schwarz** bringt eine enorme Verbesserung der positiven Eigenschaften von Türen und Fenster aus Metall oder Alu mit sich. Wird sie im Blendrahmen montiert, kann sie das Eindringen von Wasser in das Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern verhindern. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flügel kann durch den Einsatz einer Mitteldichtung verhindert werden, was sonst bis zur Bildung von gefährlichem Schimmel führt. Aufgrund des verwendeten Materials, weist diese Dichtung auch nach einigen Jahren der Nutzung eine hohe Qualität und Formstabilität auf. Eine richtig gewählte und montierte Mitteldichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Zusätzliche Anmerkung:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Dichtungskauf eine zusätzliche Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos zu.

**Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starkem Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf hervorragende Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 10,53 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 13.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817032022
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	12 mm
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	16,5 x 20
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutzturen:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

