
# Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 16 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0276)

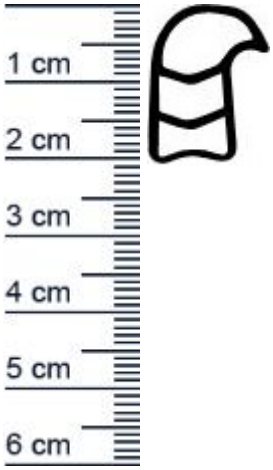


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0276 in der Farbe Grau** kann fur den Einbau in Hausturen und Innenturen aus Stahl genutzt werden. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Hauses.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 20 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Zusatzliche Anmerkung:** Sie erhalten bei jedem Kauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie immer genugend Dichtungsmaterial haben.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit umsichtig durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 9,58 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817057117 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 12 mm |
| **Hohlkammern:** | 3 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 20 x 16 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |