


Dusch-Magnetprofil 135 Winkel | 6 - 8 mm Glasst ... (Artikelnummer: SP0001)

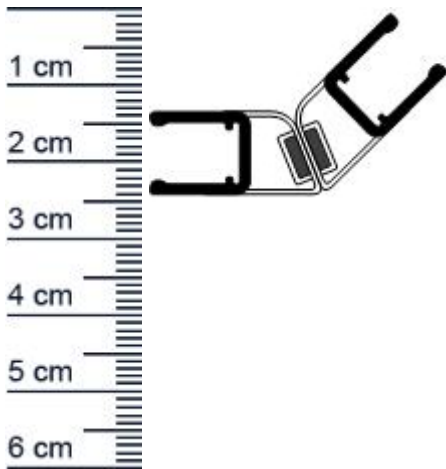

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschdichtung SP0001** ist ein Dusch- Magnetprofil mit einem 135 Winkel, zur Montage an Duschen. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

- Länge: 2 Meter
- Höhe: 11 mm (einzeln)
- Breite: 23 mm (einzeln)
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke**
- für Eckdusche, Funfeckdusche, Runddusche und Viertelkreis geeignet
- mit Magnet

Pflegeempfehlung: Verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils bitte nur Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verzichten Sie auf die Verwendung von Scheuermitteln. Die Haltbarkeit der Dichtung ist von Faktoren wie UV-Einstrahlung, örtlichen Bedingungen und Pflegemaßnahmen abhängig.

Ihr Preis: 33,32 pro Paar
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 10.07.2026

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Verpackungseinheit: Paar

EAN/GTIN Code: 4052817043981

Farbe: Transparent

Glasstarke: 6-8 mm

Duschkabinentyp: Eckdusche, Faltdwand, Funfeckdusche, Nische, Runddusche, Viertelkreis

Magnet: Mit Magnet

Einbauart: Mit Magnet

Material: PVC

Lange: 2010 mm

Einbauort: Für die Glastur

Montage: Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

