


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 22 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z1070)

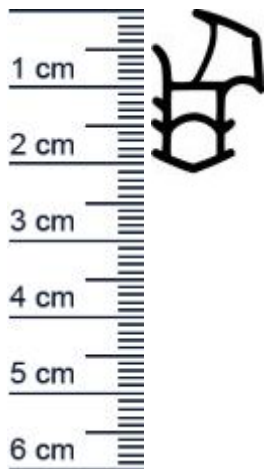

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z1070 in der Farbe Grau** wird typischerweise in Haus- und Innentüren mit Stahlzargen eingesetzt. Die Dichtung gewährleistet einen hervorragenden Toleranzausgleich und einen festen Halt im Metallrahmen der Tür, wenn sie in die dafür vorgesehene Nut eingefügt wird. Darüber hinaus beeinflusst die spezielle Bauweise der Stahlzargendichtung maßgeblich die Qualität der Warmedämmung und Schalldämmung in Ihrer Wohnung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 22 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Licht-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir fügen bei jeder von Ihnen gekauften Dichtung einen kostenlosen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,57 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 06.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817072639
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	22 x 15 mm
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Für Feuerschutzturen:</b>	Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

