
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 20 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z7675)

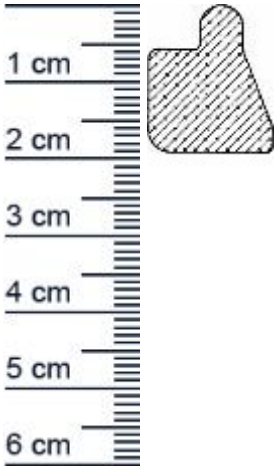

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z7675 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Turen. Durch das Einsetzen der Dichtung in die speziell dafur vorgesehene Nut wird ein hoher Toleranzausgleich erreicht und der Metallrahmen fest fixiert. Zusatzlich sorgt die besondere Konstruktion der Stahlzargendichtung fur eine erstklassige Warmeisolierung und Schalldammung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 20 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 6
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfahig

Eine weitere Information: Bei jedem Kauf von Dichtungen schenken wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, damit Sie immer genug Material haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung montieren. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um

Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Gummidichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 10,17 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817062951
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	18 mm
Hohlkammern:	6
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	20 x 16 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH