


## Stahlzargendichtung für Stahlprofile | 12 mm Bre ... (Artikelnummer: Z0782)

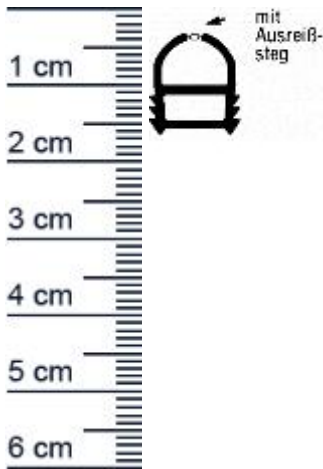

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0782 in der Farbe Grau** mit Ausreißsteg wird besonders häufig für den Einbau in Stahltüren und -rahmen verwendet. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Hauses.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 13,7 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Wir fügen bei jedem Kauf kostenlos eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial zu Verfügung haben.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,14 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 22.03.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817060902
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	14 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße (H x B):</b>	13,7 x 12 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

