


## Bodenschwellendichtung | Breite: 27 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: F0559)

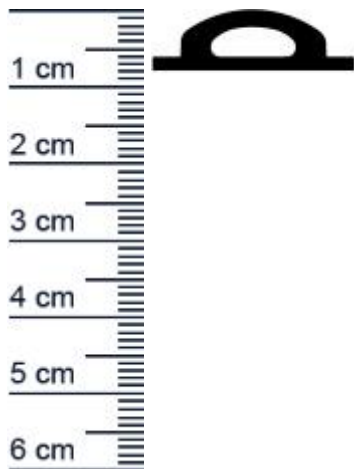

### Beschreibung:

Die **Bodenschwellendichtung F0559 in der Farbe Schwarz** wird an Halteprofilen an der Bodenschwelle eines Gebäudes oder einer Tür installiert. Die Bodenschwelle ist der untere Abschnitt eines Türrahmens oder einer Türschwelle, der den Übergang zwischen dem Innenraum und dem Außenbereich bildet. Diese Dichtung ist dazu bestimmt, den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schützen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewährleisten und den Innenraum vor Witterungseinflüssen zu schützen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 8 mm
- Breite: 27 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Wichtige Anmerkung:** Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenlos hinzufügen.

**Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



1. **Verklebungen:** Mit Hilfe eines Polymerklebers, kann die Bodenschwelle auch unterschiedliche Oberflächen geklebt werden.
2. Zur Vorbereitung von Bodenbelägen aus Polyolefinen empfehlen wir den Primer SP0474
3. Zum Entfetten von Klebeflächen empfehlen wir den Reiniger SP5850. Führen Sie vorher immer Verträglichkeitstests an unauffälligen Stellen durch.
4. Das Profil wird für den Transport gerollt daher empfehlen das Profil vor der Montage 24 h auszulegen.

**Ihr Preis:** 8,04 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 30.04.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817020883  
**Farbe:** Schwarz  
**Nutbreite in mm:** 22 mm  
**Hohlkammern:** 1  
**Material:** CEGRAN  
**Maße:** 22 x 8  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Extrutech GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

