


## Verglasungsdichtung für Fenster | 14 mm Höhe | F ... (Artikelnummer: F0315)

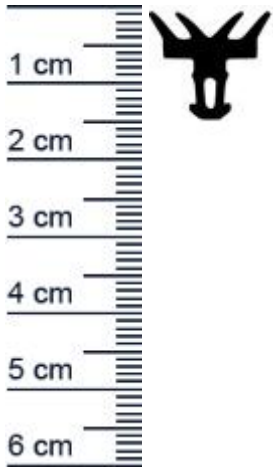

### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F0315 in der Farbe Schwarz** ist für Fenster und Türen mit Glaselementen gedacht. Sie dichtet den Spalt zwischen Glas und Glashalteleiste im inneren Bereich ab. Richtig montiert, hält die Dichtung das Glas in der vorgesehenen Position und verhindert so das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Zudem haben Verglasungsdichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes. Denn sie garantiert, dass Zugluft draußen und Heizwärme drinnen bleibt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 14 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: PVC

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -30 °C bis + 110 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Verträgt sich **nicht** mit allen Lacken

**Zusätzliche Anmerkung:** Als zusätzlichen Service schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf von Dichtungen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.

### Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einsetzen. Wischen Sie

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 9,27 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 21.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>        | 4052817018675        |
| <b>Farbe:</b>                | Schwarz              |
| <b>Nutbreite in mm:</b>      | 5,5 mm               |
| <b>Hohlkammern:</b>          | 1                    |
| <b>Material:</b>             | PVC                  |
| <b>Maße (H x B):</b>         | 16 x 14              |
| <b>Selbstklebend:</b>        | 0                    |
| <b>Für Brandschutztüren:</b> | Nein                 |
| <b>Hersteller:</b>           | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Für Feuerschutztüren:</b> | Nein                 |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

