
Anschlagdichtung mit Lippe und glattem Fu | 4,5 ... (Artikelnummer: F3288)

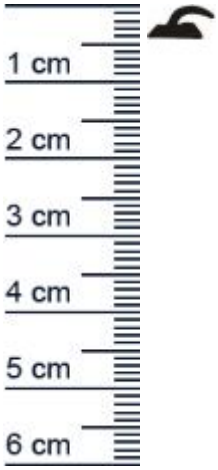

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung F3288 in der Farbe Schwarz** mit Lippe und glattem Fu, kann in Fenstern und Turen aus Kunststoff oder Metall angebracht werden. Um zu verhindern, dass kalte Auenluft eindringen kann, wird die Dichtung ublicherweise im Blendrahmen oder am Anschlag des Fensterflugels in die Nut eingezogen. Denn Dichtungen haben einen nicht zu unterschatzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes und die Qualitat der Warmedammung. Zudem hat durch die spezielle Form dieser Lippendichtung auch Wasser keine Chance. Ganz egal ob Kondenswasser oder Regenwasser, es wird zuverlassig nach auen geleitet und gelingt so nicht in Ihre Raume.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 4,5 mm
- Breite: 9 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Die Dichtung ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- 100% Recyclingfahig
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine wichtige Information fur Sie: Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Vor dem Einbau sollten Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch reinigen. Es reicht einmal damit durch die Nut zu fahren, um eventuellen Staub und Schmutz zu entfernen.
2. Danach konnen Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu uberdehnen, in die Nut einsetzen.
3. Besonders bei den Ecken sollten Sie auf saubere Gehrungsschnitte achten, damit die Dichtung optimal abschliet.

Ihr Preis: 7,75 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 12.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817038758
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	9 mm
Falzbreite in mm:	7 mm
Montageart:	Fur U-Schienen
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	9 x 4,5 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	3

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link