
# Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 15 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0361)

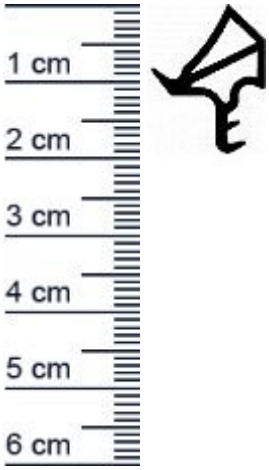


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0361 in der Farbe Grau** mit Ausreisteg wird typischerweise in Stahlrahmen von Hausturen und Innenturen eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafur vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie einen hohe Toleranzangleichung und eine sichere Verankerung im Metallzargen der Tur. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung Ihrer Wohneinheit.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 20 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Zusatzliche Anmerkung:** Fur zusatzliche Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zusatz von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um

Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,98 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817057650 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 4 mm |
| **Hohlkammern:** | 2 |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 20 x 15 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |