


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0361)

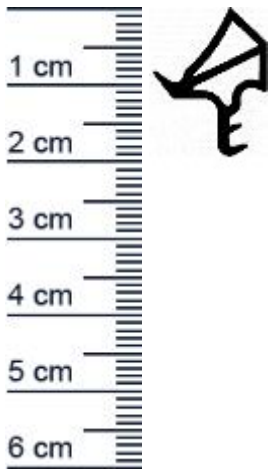

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0361** in der Farbe **Grau** mit Ausreisteg wird typischerweise in Stahlrahmen von Haustüren und Innentüren eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzangleichung und eine sichere Verankerung im Metallzargen der Tür. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Warmedämmung und Schalldämmung Ihrer Wohneinheit.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 20 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Für zusätzliche Sicherheit schneiden wir bei jedem Kauf kostenlos einen Zusatz von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,98 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 25.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817057650
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	20 x 15 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

