
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 16 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0014)

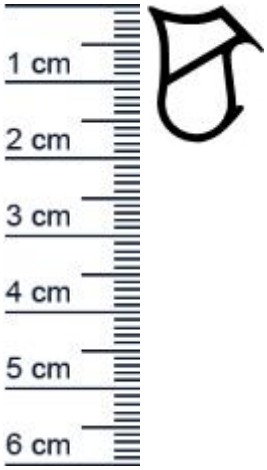

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0014 in der Farbe Grau** ist eine spezielle Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahlturen im Innen- und Auenbereich eignet. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Die spezielle Form der Stahlzargendichtung tragt zudem mageblich zur Verbesserung der Warmedammung und Schallisolierung Ihrer Raumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 18 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Ein wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sorgfaltig durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf prazise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,93 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055403
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	7 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	18 x 16 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm