


Holzzargendichtung für Haustüren | 12 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F0531)

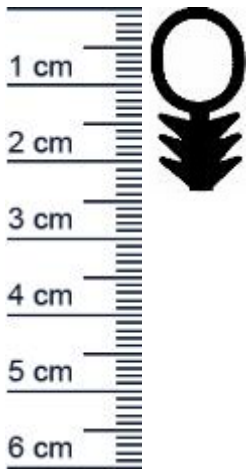

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F0531 in der Farbe Schwarz** ist zum Abdichten und Dämmen von Holztüren mit einer Falzbreite von 12 mm geeignet. Zimmertürdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Bei Bedarf können Sie den Ausreißsteg auch entfernen und die Hohlkammerdichtung zu einer Lippendichtung umfunktionieren. Durch die besondere Beschaffenheit dieser Zimmertürdichtung, können zudem Schließgeräusche der Tür und Außengeräusche, deutlich vermindert werden. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstärkten Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 24 mm
- Breite: 12 mm
- Falzbreite: 12 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: PVC

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Durch die Entwicklung von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind, tragen wir aktiv zu unserer nachhaltigen Strategie bei
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Zu Ihrer Information: Zu Ihrer Sicherheit bieten wir Ihnen bei jedem Kauf 3-5 cm pro 5 Meter Dichtungslänge als kostenlose Zugabe an.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein fabelhaftes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,50 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 12.04.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817020654
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	10 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	1
Material:	PVC
Maße (H x B):	12 x 23,5
Selbstklebend:	0
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutztüren:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

