


Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 15 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0518)

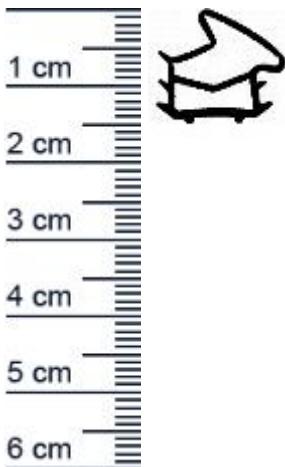

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0518 in der Farbe Grau** ist eine spezielle Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahltürnen im Innen- und Außenbereich eignet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolation und die schicke Optik, erfüllen moderne Ansprüche. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die spezielle Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zusätzliche Anmerkung: Jeder Kauf einer Dichtung bei Graf-Dichtungen beinhaltet eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlässiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,39 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN Code: | 4052817058787 |
| Farbe: | Grau |
| Nutbreite in mm: | 15 mm |
| Hohlkammern: | 2 |
| Montageart: | Zum Einnuten |
| Material: | CEGRAN |
| Maße: | 15 x 17 mm |
| Selbstklebend: | Nein |
| Für Brandschutztüren: | Nein |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

