


## Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 3,5 mm | ... (Artikelnummer: SP0283)

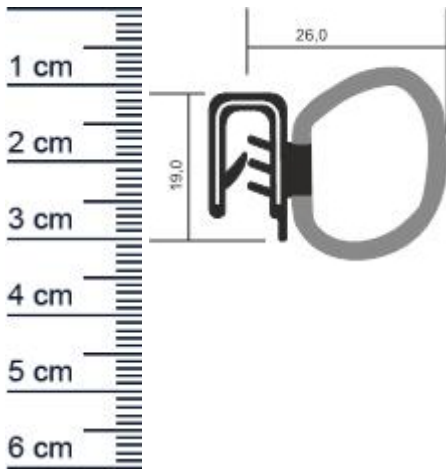

### Beschreibung:

Der **Kantenschutz SP0283 in der Farbe Schwarz** eignet sich zur Ummantelung scharfkantiger Ausbrüche. Das Kantenschutzprofil ist eine optimale Lösung zum Schutz vor spitzen/scharfen Kanten und beugt somit Verletzungen vor.

### Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Breite: 26 mm
- Hohe Stahlgerüst: 19 mm
- Klemmbereich: 1 3,5 mm

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Hinweis für Sie:** Sie erhalten bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

**Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 15,18 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 29.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817098288
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Mae (H x B):</b>	22 x 30 mm
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hubhöhe bis:</b>	0 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Form:</b>	U-Form

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

