
Schall-Ex Strahlenschutz WS Absenkdichtung von A ... (Artikelnummer: BW0379)

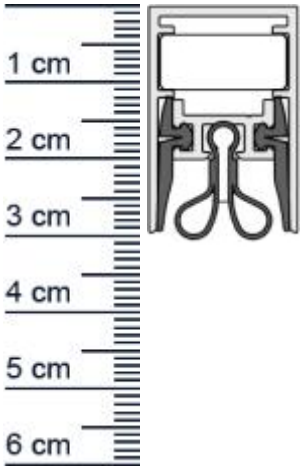

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Strahlenschutz WS Absenkdichtung BW0378** von Athmer kann fur Turen mit Anforderungen an den Strahlenschutz verwendet werden. Sie ist nach DIN 6834 fur Strahlenschutzturen geeignet. Zudem bietet Sie einen hervorragenden Schallschutz und ist Barrierefrei.
Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schlieen und Offnen der Ture senkt und hebt. Ganz ohne dabei uber den Boden zu schleifen, schliet sie so den Spalt unter der Tur ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 708 mm (fur 735 mm Normtur)
- Hohe: 30 mm
- Breite: 19,7 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend, Bleigummi
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- zweiseitige Auslosung
- Geeignet fur Strahlenschutzturen nach DIN 6834
- kurzbar um max. 125 mm

Zur Information fur Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benotigte Zubehor fur die Befestigung ist beigefugt.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 123,88 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817096451
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	19,7 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Silikon, Bleigummi
Lange:	708 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	12 mm
Turart:	Auentur, Innentur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link