Flügelfalzdichtung für Schörghuber Spezialtüren ... (Artikelnummer: BL0214)

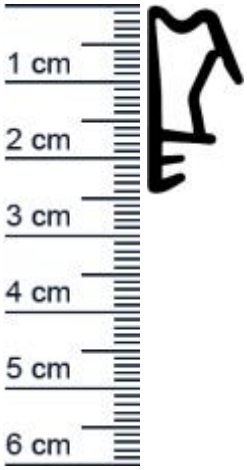

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung BL0214 in der Farbe Schwarz** findet ihren Einsatz hauptsächlich in Rauch- und Feuerschutztüren von Schörghuber Spezialtüren. Aufgrund der speziellen Form dieser Dichtung können auch unterschiedliche Abstände zwischen Flügel und Zarge ausgeglichen werden. Bei optimalem Sitz, wird ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz erreicht. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15 mm
- Breite: 25 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE
- Geeignet für: Mittelfuge, Oberblende, Türtyp C761

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zusätzliche Anmerkung: Zu Ihrer Sicherheit fügen wir bei jeder Dichtung kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit der dichtende Gummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 13,63 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.12.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817084205
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	3 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	15 x 25 mm
Hersteller:	Schörghuber
Dichtet ab bis zu ... mm:	9