
Dachfensterdichtung fur Velux Dachflachenfenster ... (Artikelnummer: SP5467)

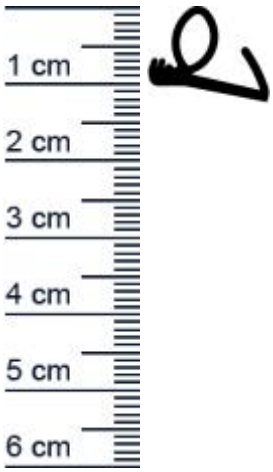

Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP5467 in der Farbe Grau** ist ein Dichtungsprofil fur Dachflachenfenster und wird oft fur Veluxfenster des Typs VU,GGU,GXU,VL-PU verwendet. Die Dichtung verhindert das Eindringen von kalter Auenluft und lasst die Warme nicht aus dem Raum entweichen. Zudem sorgt das Dachfensterprofil fur Schlagregendichtheit und fur Luftdichtigkeit.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 9,6 mm
- Breite: 14,2 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial zum Einbau haben.

Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Saubern Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige

Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmogliches Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,72 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 20.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817052914
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	9,6 x 14,2 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH