
Flugelfalzdichtung fur Holzzargen | 10 mm Falzh ... (Artikelnummer: F2226)

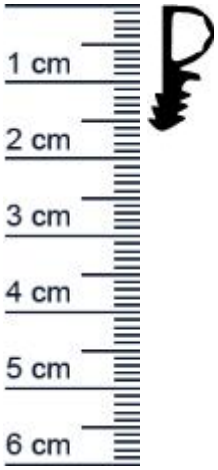

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2226 in der Farbe Schwarz** wird ublicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dabei als zusatzlicher Anschlag fur den Fensterflugel und reduziert somit die Schliegerausche und Auengerausche. Diese Dichtung zeichnet sich, bei optimalem Sitz, besonders durch einen erhohten Widerstand gegenuber Witterungseinflussen aus. Besonders effektiv ist sie deshalb um Zugluft und Schlagregen abzuhalten. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt zudem mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Passend finden Sie bei uns auch vorgeschweite Ecken fur die Flugelfalzdichtung F2226 .

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 16 mm
- Breite: 8 mm
- Falzhohe: 10 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Als Auskunft fur Sie: Wir schenken Ihnen bei jedem Kauf kostenlos zusatzliches Material in der Lange von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung, um

Ihre Sicherheit zu gewahrleisten.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfugen. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein winddichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,18 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034552
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	10 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	16 x 8 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH