# Planet HS Absenkdichtung | Länge: 960 mm (Artikelnummer: PL00022)

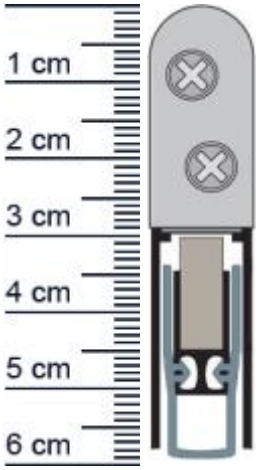


## Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet HS Absenkdichtung PL00022** ist eine automatische Türabdichtung mit geräuschloser Parallelabsenkung der Silikonlippe. Wodurch sie beim Senken und heben nicht unnötig über den Boden schleift. Der automatische Ausgleich bei schiefem Boden sowie ihre hochwertigen Eigenschaften zur Schalldämmung machen sie zur optimalen Absenkdichtung. Neben Schallschutztüren kann sie auch in Feuerschutztüren eingesetzt werden.

Diese Absenkdichtung von Planet verhindert das Entweichen warmer Luft aus ihrer Wohnung und das Eindringen von kalter Zugluft. Weshalb sich diese Dichtung auch positiv auf ihre Heizkosten auswirken kann.

## Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 960 mm (für 985 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 13 mm
- bis 48?dB bei Bodenluft 7?mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverlöschend
- Material des Profils: Aluminium

## Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 22 mm aus
- Hochwertige Lippe aus Silikon, seitlicher Überstand einstellbar
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- für Holz-, Metall- und Kunststofftüren, auch für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden

**Zur Information für Sie:** Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

**Ihr Preis:** 52,46 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 02.05.2024

**Verpackungseinheit:** Stück

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817042427 |
| **Farbe:** | Alu-werkblank |
| **Nutbreite in mm:** | 13 mm |
| **Einbauart:** | Zum Einfräsen |
| **Material:** | Aluminium |
| **Länge:** | 960 mm |
| **DIN-Richtung:** | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| **Türart:** | Außentür, Innentür |
| **Kürzbar um:** | 125 mm |
| **Für Feuerschutztüren:** | Ja |