Flügelfalzdichtung für Holzelemente | 12 mm Falz ... (Artikelnummer: BL0004)

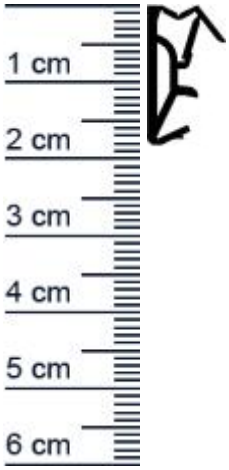

Beschreibung:

Die **Flügelfalzdichtung BL0004 in der Farbe Beige** findet aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften, ihren Einsatz hauptsächlich in Holzflügeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Türen. Flügelfalzdichtungen sorgen für Schlagregendichtheit, Luftundurchlässigkeit, sowie Wärmedämmung. Eine richtig gewählte Flügelfalzdichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Höhe: 18 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhöhe: 11,5 mm
- Nutbreite: 5 - 6 mm
- Hohlkammer: 2
- Material:Silikon

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zusätzliche Anmerkung: Wir garantieren Ihnen eine ausreichende Menge an Dichtungsmaterial, indem wir bei jedem Kauf eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzufügen.

Unsere Flügelfalzdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil sorgsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein erstklassiges Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,77 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817002568
Farbe:	Beige
Nutbreite in mm:	4-5 mm
Falzbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	2
Material:	Silikon
Selbstklebend:	Nein