
Mitteldichtung fur Alu-oder Metallfenster | 21,9 ... (Artikelnummer: SP5104)

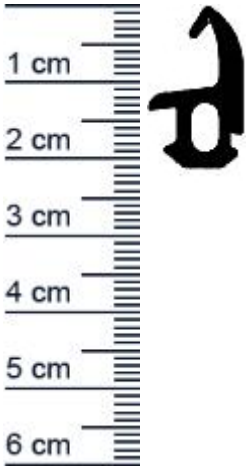

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung SP5104 in der Farbe Schwarz** kann im Blendrahmen von Metall- oder Alufenster angebracht werden. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern und schutzt des Weiteren die Beschlage vor Korrosion. Diese Mitteldichtung bringt deutliche Verbesserung der Eigenschaften von Fenstern mit sich. Zudem unterbinden Mitteldichtungen das Schwitzen der Rahmen und Fensterflugel, was ansonsten zur Bildung von gefahrlichem Schimmel oder zum Anfrieren der inneren Anschlagdichtung fuhren kann. Diese Dichtung ist aufgrund des hochwertigen Materials sehr pflegeleicht und langlebig.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 21,9 mm
- Breite: 12,7 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- REACH Konform
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Auskunft fur Sie: Wir fugen bei jeder verkauften Dichtung kostenfrei einen Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu Ihrer Bestellung hinzu.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 5,11 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817049624
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	10 mm
Falzbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	21,9 x 12,7 mm
Selbstklebend:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	14