


Planet RO Absenkdichtung | Länge: 1085 mm (Artikelnummer: PL00163)

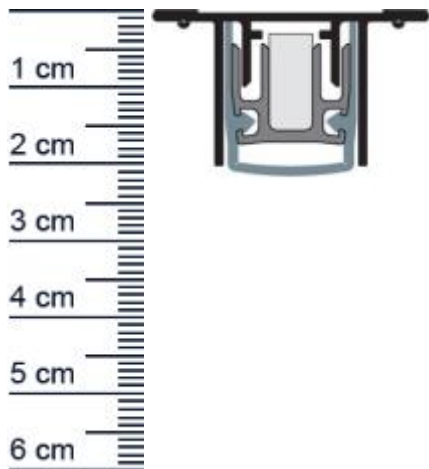

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Planet RO Absenkdichtung PL00163** ist eine automatische Turdichtung die sich besonders für Metalltüren eignet. Dank der Parallelabsenkung, schließt sie den Spalt unter Ihrer Tür, ohne über den Boden zu schleifen zuverlässig ab. Gerade ihre hochwertigen Eigenschaften zur Schalldämmung, machen diese Absenkdichtung unentbehrlich.

Die Absenkdichtung von Planet verhindert zudem, dass warme Luft ungehindert aus ihrer Wohnung entweicht oder kalte Zugluft eindringt. Aus diesen Gründen kann sich die Dichtung auch positiv auf ihre nächste Heizkostenabrechnung auswirken.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlänge: 1085 mm (für 1110 mm Normtür)
- Höhe: 20 mm
- Breite: 19,8 mm / 36 mm mm
- bis 50 dB bei Bodenluft 7 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 16 mm aus
- Hochwertige Lippe aus Silikon, seitlicher Überstand einstellbar
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung, Bandseitig
- für 2-flügelige Türen mit Kant- oder Treibriegel
- Einfache Hubeinstellung

Zur Information für Sie: Die Montage erfolgt von unten durch Befestigung mit bauseitigen Schrauben. Das benötigte Zubehör erhalten Sie zusammen mit der Dichtung.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 63,99 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 14.06.2026

Verpackungseinheit: Stuck

| | |
|--------------------------|--|
| EAN/GTIN Code: | 4052817043004 |
| Farbe: | Alu-werkblank |
| Nutbreite in mm: | 36 mm |
| Einbauart: | Zum Aufschrauben |
| Material: | Aluminium |
| Lange: | 1085 mm |
| DIN-Richtung: | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| Hubhohe bis: | 16 mm |
| Hersteller: | ASSA ABLOY (Schweiz) AG |
| Turart: | Auentur, Innentur |
| Kurzbar um: | 125 mm |
| Fur | Nein |
| Feuerschutzturen: | |

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

