Stahlzargendichtung für Metallzargen | 15 mm Höh ... (Artikelnummer: Z1607)

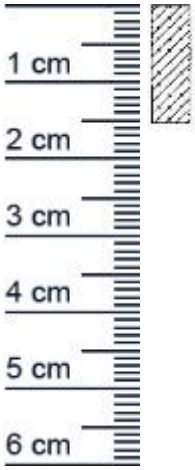

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z1607 in der Farbe Grau** ist ein Moosgummiprofil, welches zum abdichten von Türen mit Stahlrahmen oder -zargen verwendet wird. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Wärmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
- UV- und ozonbeständig
- Verdünnte Säuren, Lösungsmittel- (Kentone, Alkohol), und Laugenbeständig
- Nicht Öl- und Fettbeständig

Ein wichtiger Hinweis: Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Verkauf kostenfrei einen zusätzlichen Streifen von 3-5 cm pro 5 Meter Länge der Dichtung zu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu putzen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,34 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.05.2024

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817062845
Farbe: Grau
Material: Moosgummi