
Schall-Ex Slide L-24/20 WS Absenkdichtung von At ... (Artikelnummer: BW0456)

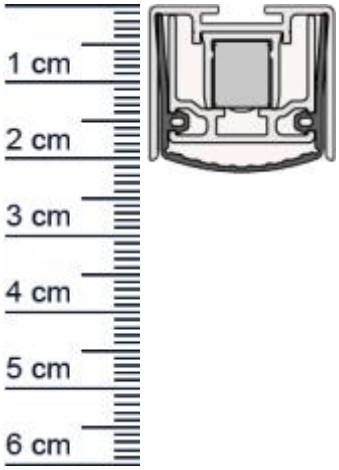

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide L-24/20 WS Absenkdichtung BW0456** von Athmer ist eine automatische Turabdichtung.
Sie wird bei Schiebeturen mit Verriegelung benutzt. Diese Absenkdichtung hilft Zugluft zu stoppen und sorgt dafur, dass keine warme Luft mehr aus dem Raum entweichen kann. Zudem bietet Sie einen hohen Schalldammwert und besitzt eine integrierte Zuhaltung.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 1208 mm (fur 1235 mm Normtur)
- Hohe: 24 mm
- Breite: 20 mm
- Nutma: 24 mm breit x 20 mm tief
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 16 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung
- eignet sich fur Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz

Zur Information fur Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Fur die Dichtung ist es notig eine Nut in die Tur zu frasen. Anschlieend wird die Absenkdichtung von unten, mit bauseitigen Schrauben, angeschraubt.

Ihr Preis: 79,84 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817103005
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	24 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	1208 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	16 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Schiebetur
Kurzbar um:	150 mm
Fur Feuerschutzturen:	Ja