


## Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 21 m ... (Artikelnummer: F2346)

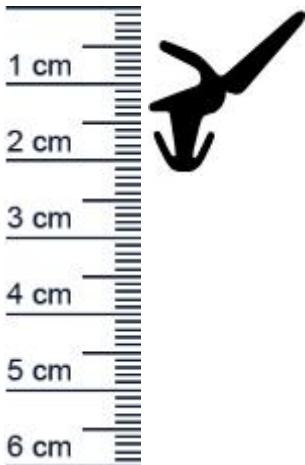

### Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2346 in der Farbe Schwarz** kann zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser in Fenster aus Metall oder Alu eingebaut werden. Dort hält sie Regenwasser und kondensierte Luftfeuchte davon ab in das Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern zu sickern. Auch das Schwitzen der Rahmen und der Flügel kann durch den Einsatz einer Mitteldichtung verhindert werden, was sonst im schlimmsten Falle zur Bildung von gefährlichem Schimmel führen kann. Eine richtig gewählte und montierte Mitteldichtung bestimmt maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen dafür entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen kommt dann das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Länge etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die [Ecke E2346](#).

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 21 mm
- Breite: 21 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**Eine wichtige Information für Sie:** Wir stellen sicher, dass Sie ausreichend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir bei jedem Kauf von Dichtungen eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge anhängen.

**Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltstümliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf anständige Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

**Ihr Preis:** 9,31 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 01.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817035528

**Farbe:** Schwarz

**Nutbreite in mm:** 8 mm

**Montageart:** Zum Einnuten

**Material:** CEGRAN

**Maße:** 21 x 21 mm

**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

