
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 18,5 mm Br ... (Artikelnummer: Z0687)

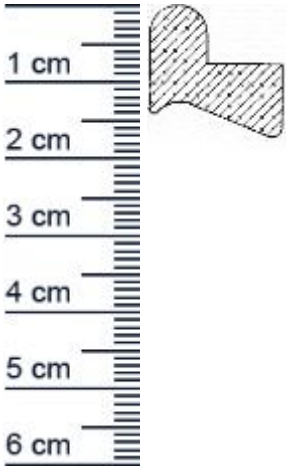

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0687 in der Farbe Grau** ist eine besonders hochwertige Moosgummidichtung, die zur Montage an Stahlturen im Innen- und Auenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihrer Raumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 18 mm
- Breite: 18,5 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -35 C bis + 120 C
- UV- und ozonbestandig
- Verdunnte Sauren, Losungsmittel- (Kentone, Alkohol), und Laugenbestandig
- Nicht Ol- und Fettbestandig

Zu Ihrer Information: Fur eine sichere Verwendung fugen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch

einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Dichtergebnis erzielt.

Ihr Preis: 11,07 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817060056
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	18 mm
Material:	Moosgummi
Mae (H x B):	18 x 18,5 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH