
Stahlzargendichtung fur Metallturen | 16 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0807)

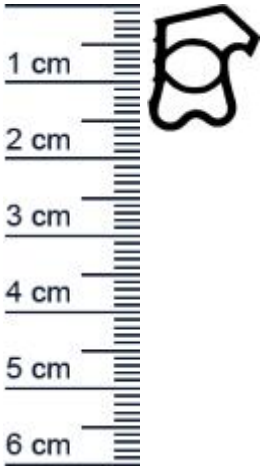

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0807 in der Farbe Wei** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Hausturen und Innenturen die uber einen Stahlrahmen verfugen. Wird die Dichtung in eine dafur vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung Ihres Haushaltes.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 16 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfahig

Zur Information fur Sie: Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zu, um sicherzustellen, dass das Material ausreicht um Ihre entsprechenden Elemente abzudichten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,04 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817076675
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	12 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	16 x 15 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH