


Mitteldichtung für Metallfenster | 25 mm Höhe | ... (Artikelnummer: F2526)

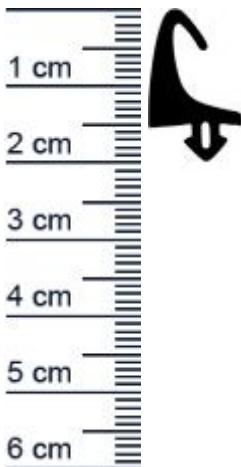

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F2526 in der Farbe Schwarz** eignet sich besonders zur Montage im Blendrahmen von Metall- oder Alufenster. Diese Dichtung verhindert das Eindringen von Wasser ins Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern. Auch die Beschläge können so vor Korrosion geschützt. Zudem unterbinden Mitteldichtungen die Bildung von gefährlichem Schimmel und das Anfrieren der inneren Anschlagdichtung, da die Rahmen und Flügel nicht anfangen zu schwitzen.

Tipp: Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen entweder einen Dichtungsrahmen oder - *noch einfacher* - zusätzlich vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt. Dazwischen dann das Profil als Meterware, in der Länge mit etwas Zugabe, damit die Stoßenden fest aneinander liegen, einbauen. Dazu passend ist die [Ecke E2526](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 25 mm
- Breite: 12 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- temperaturbeständig -60 °C bis + 200 °C
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Eine wichtige Information für Sie: Um sicherzustellen, dass Sie

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



ausreichend Dichtungsmaterial haben, schneiden wir bei jedem Verkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 9,17 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.02.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code: 4052817036709

Farbe: Schwarz

Nutbreite in mm: 5,5 mm

Hohlkammern: 1

Montageart: Zum Einnuten

Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

Maße: 25 x 12 mm

Selbstklebend: 0

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

