
Schall-Ex GS-H8/12 Absenkdichtung von Athmer | L ... (Artikelnummer: BW0133)

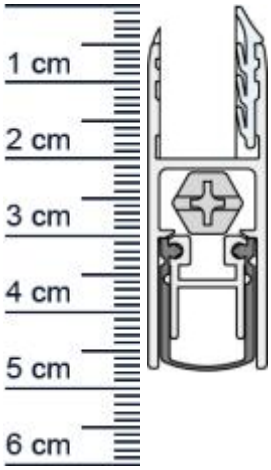

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX GS-H8/12 Absenkdichtung BW0133** von Athmer ist eine universelle Glasturdichtung.
Die automatische Turdichtung eignet sich sehr gut um Energie zu sparen, denn sie sorgt dafur, dass Heizwarme nicht einfach entweichen oder Zugluft in die Raumlichkeiten eindringen kann.
Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schlieen und Offnen der Tur, ohne dabei uber den Boden zu schleifen. Zudem verfugt sie uber eine schlossseitige Abdeckung aus Edelstahl.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 1083 mm (fur 1110 mm Normtur)
- Hohe: 42 mm
- Breite: 16,6 mm
- **nur fur 8 -10 mm Glasstarke**
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium, silberfarben eloxiert

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- fur DIN L und DIN R geeignet!
- einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung
- eignet sich fur Schallschutz und Rauchschutz
- kurzbar um max. 125 mm

Zur Information fur Sie: Die Montage erfolgt durch Aufstecken auf das Glas und anschlieendem Fixieren mit geeignetem Baustoffkleber.

Ihr Preis: 115,86 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817011775
Farbe:	EV1 farblos eloxiert
Einbauart:	Zum Aufstecken
Material:	Aluminium
Lange:	1083 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	12 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Auentur, Glastur, Innentur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link