
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 18 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0363)

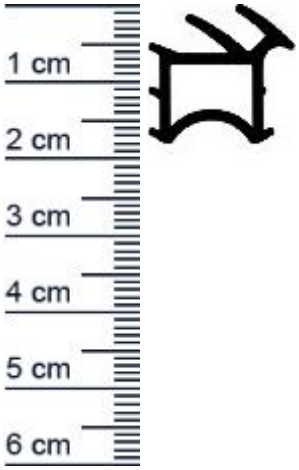

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0363 in der Farbe Grau** wird typischerweise in Turen mit Stahlrahmen und -zargen eingesetzt. Durch das Einsetzen der Dichtung in die dafur vorgesehene Nut erhalt man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlassige Fixierung der Tur im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Warmeisolierung und Schalldammung in Ihrem Haushalt.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 12,9 mm
- Breite: 18,8 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Eine weitere Information: Wir fugen bei jedem Kauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial zu Verfugung haben.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einfugen. Wischen Sie

dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein bestmogliches Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 7,79 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057667
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	16 mm
Hohlkammern:	3
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	12,9 x 18,8 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH