Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 17 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0369)

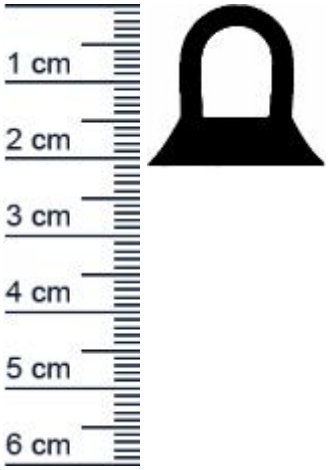

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0369 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Bei Verwendung der passenden Dichtung gewährleistet diese einen ausgezeichneten Toleranzausgleich und sicheren Halt im Metallrahmen. Weiterhin spielt der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung eine entscheidende Rolle für die Qualität der Wärmedämmung und Schalldämmung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 17 mm
- Breite: 17 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig

Eine weitere Information: Jeder Kauf einer Dichtung beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sorgfältig, bevor Sie die Dichtung einfügen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. **Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut

eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es solide Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 11,45 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 17.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057711
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	17 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	17 x 17 mm
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH