
Dachfensterdichtung fur Velux Dachflachenfenster ... (Artikelnummer: SP3015)

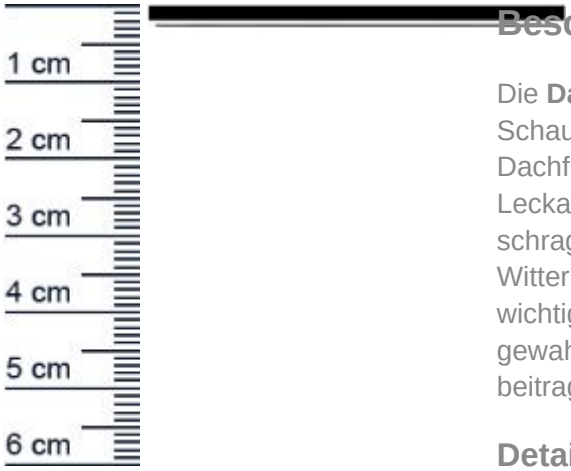

Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP3015 in der Farbe Schwarz** ist eine Schaumdichtung fur Dauerluftungsklappe von unter anderem Velux Dachflachenfenstern aus Kunststoff. Dachfenster sind oft anfalliger fur Leckagen und Warmeverluste als herkommliche Fenster, da sie in schragen oder geneigten Dachern eingebaut sind und direkt der Witterung ausgesetzt sind. Daher ist eine effektive Dachfensterdichtung wichtig, um die Abdichtung und Isolierung des Fensters zu gewahrleisten. Eine gut installierte Dachfensterdichtung kann dazu beitragen, den Komfort im Dachgeschoss zu verbessern.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Rollenlange: 1950 mm
- Breite: 55 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -35 C bis + 120 C
- UV- und ozonbestandig
- Verdunnte Sauren, Losungsmittel- (Kentone, Alkohol), und Laugenbestandig
- Nicht Ol- und Fettbestandig

Unsere Dachfensterdichtung lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen

oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung aus Gummi ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,57 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817049198
Farbe:	Schwarz
Material:	EPDM
Mae (H x B):	3 x 45 mm
Selbstklebend:	Ja
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH