
Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 18 m ... (Artikelnummer: F1315)

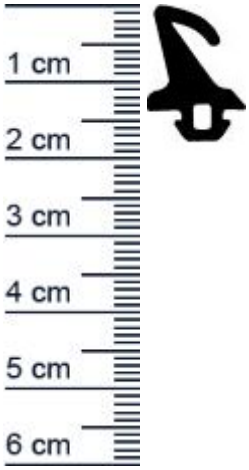

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1315 in der Farbe Schwarz** wird zum Schutz vor dem Eindringen von ungewunschter Feuchtigkeit in Fenster und Turen eingebaut. Dort halt die Dichtung Regenwasser und kondensierte Luftfeuchte davon ab ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern zu sickern. Schwitzende Fensterrahmen oder Flugel konnen im Winter festfrieren, wahrend sich bei feuchtwarmen Temperaturen gefahrlicher Schimmel bildet. Beides lasst sich durch den Einbau einer Mitteldichtung verhindern. Auch eine Korrosion der Beschlage kann so vermieden werden. Eine richtig gewahlte Mitteldichtung bestimmt daher auch mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Mit Meterware allein wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benotigen dafur entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedruckt und dazwischen kommt dann das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Lange etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die Ecke E1315.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 18 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Einfache Montage
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Eine wichtige Information fur Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schenken wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, damit Sie immer genug Material haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil schonend und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf prazise Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,56 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817027653
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	9 x 13
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein